




MADE IN ITALY


MIXA

MIXA TS 200 CARGO

IMPIANTO MOBILE PER LA PRODUZIONE DI
MASSETTI TRADIZIONALI "SABBIA CEMENTO"

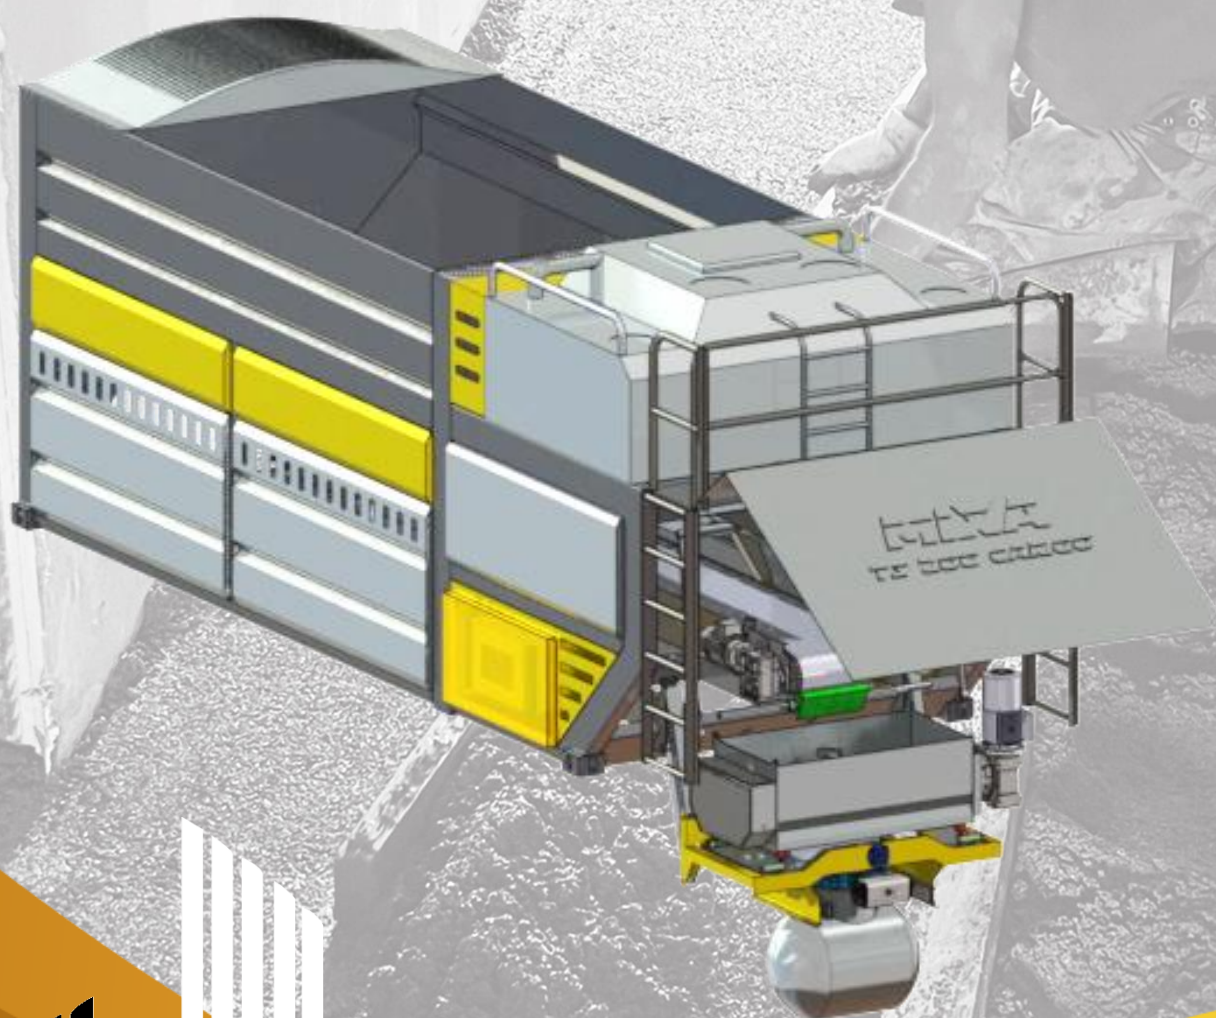

INGOMBRO MACCHINA

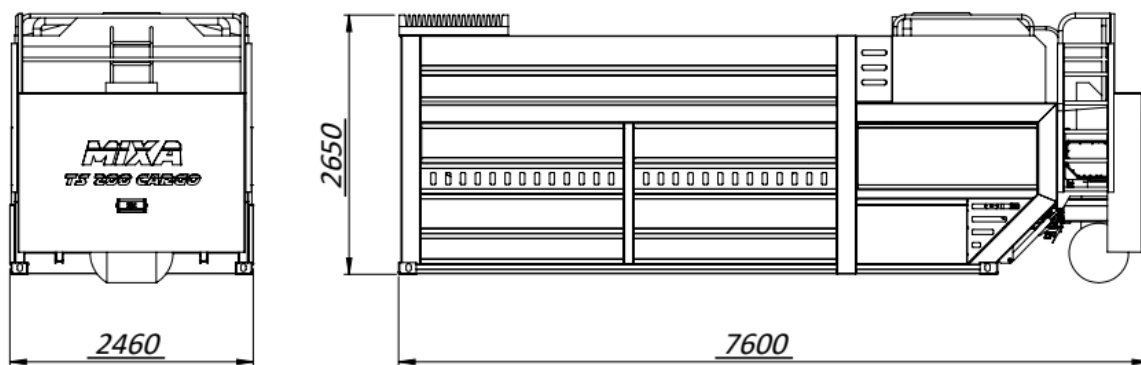


CAPACITA'

- VOLUME VASCA SABBIA = 12,0 metri/cubi
- VOLUME TRAMOGGIA CEMENTO = 4,0 metri/cubi
- VOLUME SERBATOIO ACQUA = 850 litri
- MASSA TOTALE A VUOTO = 5500 kg
- POTENZA MOTOGENERATORE ELETTRICO = 55 kW
- PORTATA COMPRESSORE ARIA = 5500 litri/minute
- CAPACITA' MISCELATORE PRIMARIO DOPPIO ALBERO = 250 litri
- CAPACITA' MISCELATORE/TRASPORTATORE = 180 litri


CARATTERISTICHE SALIENTI

- **FULL ELECTRIC** = Macchina completamente elettrica ed autonoma, grazie al motogeneratore STAGE V (Ultima generazione) installato a bordo macchina (NO PTO!)
- **TWIST LOCK** = Telaio con attacchi "tipo container" per trasporto impianto come rimorchio
- **INDUSTRIA 4.0 & 5.0** = il macchinario è dotato di sistemi all'avanguardia per il controllo della produzione e campionamento dei dati (consumi, report etc.). Grazie all'utilizzo di motori e riduttori ad alta efficienza i consumi di carburante risultano particolarmente contenuti.
- **DOPPIO MISCELATORE** = il primo miscelatore è un bialbero controrotante che alimenta il secondo ottimizzando la qualità della miscela e riducendo i tempi di produzione
- **SISTEMA MOVIMENTAZIONE E LIVELLAMENTO MISCELATORE**: il macchinario è dotato di un sistema di movimentazione azionato idraulicamente per portare i miscelatori a livello dell'operatore in fase di produzione e di sollevarli sopra livello del pianale quando il macchinario è in trasferimento; inoltre il sistema è equipaggiato di sistema di messa in bolla per garantire la corretta lettura delle celle di carico anche quando il camion è posizionato su terreni non pianeggianti

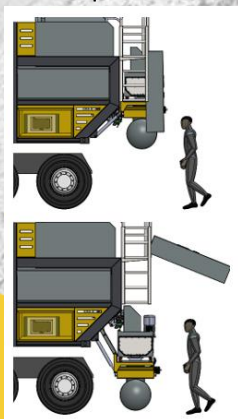

FASE DI TRASFERIMENTO

FASE DI LAVORO



SISTEMA DI
LIVELLAMENTO DOPPIO
ASSE

Per info e contatti: WWW.TECMAC.IT

E-mail: INFO@TECMAC.IT